


СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Кузбасстопливосбыт»


_____ Харитоненко А.Г.

«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДЕНО
Технический директор
АО «КТК»


_____ Юренков К.Ю.

«__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ

Предмет закупки: ремонт дорожного полотна переезда Анжеро-
Судженского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт»

Кемерово
2026

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт дорожного полотна переезда Анжеро-Судженского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт». Кемеровская область-Кузбасс, г.Анжеро-Судженск, ул.Станционная, 1в.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Оформление всех необходимых согласований для проведения работ производится Подрядчиком. Схемы организации дорожного движения при производстве работ должны быть утверждены в ОГИБДД ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

Подрядчик согласовывает с органами надзора, РЖД и ОГИБДД ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу порядок ведения работ и обеспечивает их соблюдение. При выполнении работ Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих обеспечению безопасности дорожного движения, сохранности и качеству объекта, либо создающих невозможность завершения работ с установленным качеством и сроком.

Перед началом производства работ на проезжей части дороги необходимо поставить в известность ОГИБДД ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу, определить порядок и способы организации движения транспортных средств и пешеходов в местах производства работ, обеспечивающие безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги для обеспечения бесперебойного движения автомобилей, а также защиты жизни и здоровья граждан

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Согласно ДВ и ЛСР

Таблица 1

Ведомости объемов работ

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Согласно дефектной ведомости	стр	2
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ			
-			

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Кемеровская область-Кузбасс, г.Анжеро-Судженск, ул.Станционная, 1в

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В течении 30 дней с даты подписания договора.

Подрядчик обязан производить работы с 8.30 до 17.30 в рабочие дни Заказчика с понедельника по пятницу. Изменение продолжительности рабочего дня и недели производится по согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы производятся только в отведенной зоне. После окончания работ и перед сдачей выполненных объемов работ Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз строительного мусора, уборку материалов после окончания работ за счет собственных средств в течение 3 дней.

Обеспечение материалами, оборудованием, технологической оснасткой, инструментом и приспособлениями производится Подрядчиком.

Применяемые материалы и изделия должны быть новыми. Забракованные материалы, детали и конструкции должны быть заменены исправными Подрядчиком в сроки, обеспечивающие бесперебойное выполнение работ;

Оборудование и материалы, применяемые при производстве работ должны иметь соответствующие разрешения и сертификаты РФ.

Качество работ должно соответствовать требованиям действующих в РФ нормативных документов в области строительства и электробезопасности.

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного строительного контроля со стороны Заказчика и Подрядчика должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

По результатам строительного контроля и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов.

Для ограждения мест производства дорожных работ и организации безопасного движения транспорта и пешеходов необходимо применять:

Дорожные знаки;

Ограждающие устройства;

Технические средства.

Временные дорожные знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» в соответствии со схемами организации движения и ограждения мест производства работ. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

При производстве работ необходимо вести фотосъемку скрытых работ, объемов выполненных работ, механизмов, участвующих в ремонтных работах.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Рекомендуем Подрядчику перед началом выполнения работ визуальный осмотр мест производства работ.

Подрядчик должен обладать соответствующим оборудованием и штатом исполнителей на собственном иждивении;

- Иметь на балансе материальную базу для производства работ (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг).

- Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ специальностей, отвечающим условиям проведения тендера.

При выполнении работ Подрядчик обязан:

- Оформлять ордера на производство земляных работ (при необходимости);

- оформлять акты на скрытые работы.

- по окончании работ передать Заказчику комплект исполнительной документации:

- Акты освидетельствования скрытых работ
- Исполнительные схемы с фактическими размерами
- Паспорта и сертификаты качества, пожарной безопасности на применяемые материалы и изделия

Выполнение работ должно выполняться в строгом соответствии с договором, а также в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами в том числе, но не ограничиваясь:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.01.2026);
- Гражданский Кодекс от 26.01.96 г. №14-ФЗ (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)
- «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 21.04.2025);
- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652);
- «СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 N 53/пр) (ред. от 27.12.2024)
- «ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. Приказом Росстандарта от 20.12.2019 N 1425-ст) (ред. от 25.12.2024)

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 2 (двух) лет

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик за свой счет должен обеспечить мероприятия по охране труда. Рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих и участников дорожного движения (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства, дорожные знаки, временная дорожная разметка). Организация отведенной зоны для работ должна обеспечивать безопасность труда работающих и участников дорожного движения. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных условий.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ передать Заказчику полный комплект исполнительной документации. Приемка выполненных работ осуществляется рабочей комиссией. Состав рабочей комиссии определяется и назначается приказом генерального директора ООО «Кузбасстопливосбыт». Расчет производится после подписания акта выполненных работ в течение 120 календарных дней. Оплата производится за фактически выполненные объемы работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подрядчик в течение 5(пяти) рабочих дней с момента окончания работ представляет Заказчику:

- Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), предварительно завизированная специалистами службы эксплуатации;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3);
- Полный комплект исполнительной документации на выполненные работы (акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты и счет-фактуры на применяемые материалы).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован и иметь удостоверения по проверке знаний по охране труда и других специальных правил. Подрядчик несет ответственность за обеспеченность своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, природоохранных, противопожарных мероприятий


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

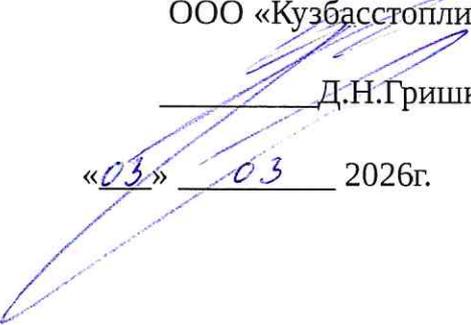
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Дефектная ведомость	1-2
2	ЛСР	3-15

Начальник технического отдела
ООО «Кузбасстопливосбыт»


_____ А.А.Любаш
«03» 03 2026г.

СОГЛАСОВАНО
Директор коммерческий
ООО «Кузбасстопливосбыт»


_____ Д.Н.Гришкин
«03» 03 2026г.